

## Ring- und Spulenaufwickler manuell

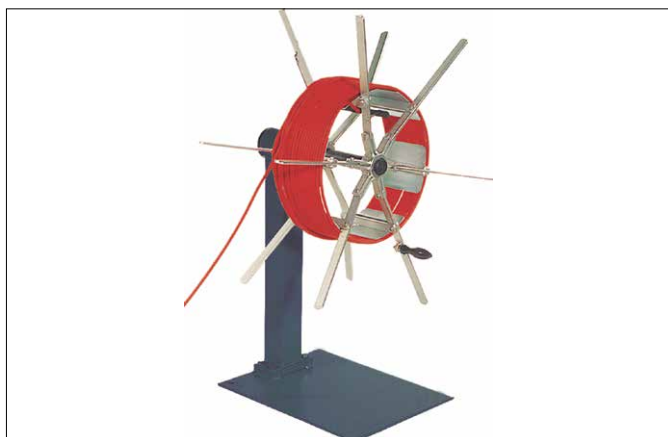


Abb 1: TISCHROL 1000 mit RAPID 600 SP




Abb 2: TISCHROL 1000-H mit RAPID 600 SP und MESSBOI 30

### TISCHROL 1000

Die TISCHROL stellt ein flexibles Baukastensystem für das manuelle Wickeln dar. Die Vielseitigkeit dieses Systems ergibt sich aus den unterschiedlichen Größen von Ringen sowie den verschiedenen Haspeln zum Aufwickeln der Ringe.



TISCHROL 1000, Artikel-Nr. 85100180	TISCHROL H, Artikel-Nr. 86003049	
Wickelkopf-Ø	max. 1000 mm	max. 1000 mm
Wickelkopfaufnahme	30 mm	30 mm
Übersetzung	1 : 1	1 : 1
L x B x H	ca. 450 x 330 x 580 mm	ca. 450 x 330 x 1065 mm
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 26 kg
Farbe	RAL 7005, mausgrau	RAL 7005, mausgrau
Umfang: Stütze und Bodenplatte ohne Zubehör		

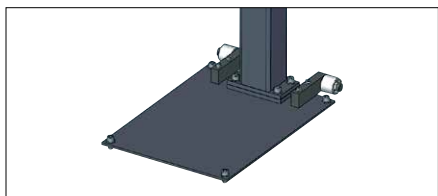

Fahrausrüstung	Artikel-Nr. 86003095
passend zu TISCHROL 1000-H	
Bestehend aus zwei Befestigungsleisten mit Laufrollen	




TISCHROL Haltearm	Artikel-Nr. 85100542
für MESSBOI 10 oder MESSBOI 30	
Gewicht	3,5 kg
L x B x H	630 x 365 x 360 mm



Längenmessgeräte	MESSBOI 10 Artikel-Nr. 85100471	MESSBOI 30 Artikel-Nr. 85001000 Artikel-Nr. 85001010 geeicht
Wickelgut-Ø	1-15 mm	1-30 mm
Eichfähig	1-10 mm	3-12 mm
L x B x H	ca. 160 x 110 x 85 mm	ca. 130 x 130 x 320 mm
Zählwerk	9999,99 m mit Resettaste	9999,99 m mit Resettaste
Fehlergrenze	+/- 2 %	+/- 2%
Messkraft	konstant durch Federdruck	konstant durch Federdruck
Messrad	Kunststoff	Aluminium
Gehäuse	Polystyrol	Alu-Druckguß
Farbe	weiß/blau	RAL 7005, mausgrau
Gewicht	ca. 0,5 kg	ca. 2,2 kg




## Ring- und Spulenaufwickler manuell

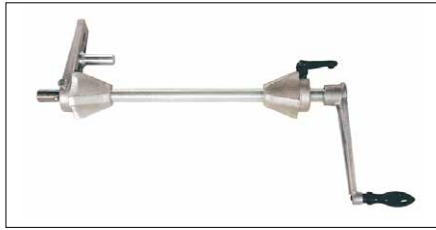

<b>Wickelachse</b>		<b>Artikel-Nr. 85100435</b>	
Trommel-Ø	max. 800 mm	Mitnehmerabstand	70 - 170 mm
Trommelbreite	max. 520 mm	Trommelbohrung	Ø 40 - 80 mm
Tragkraft	max. 50 kg	Gewicht	ca. 8,4 kg
Achsaufnahme-Ø	30 mm	Farbe	verzinkt
Mitnehmerbolzen-Ø	25 mm		



<b>Wickelachse</b>		<b>Artikel-Nr. 85100555</b>	
Spulenbreite bei Bohrung 35 mm			max. 430 mm
Spulenbreite bei Bohrung 50 mm			max. 445 mm
Spulenbreite bei Bohrung 85 mm			max. 475 mm
Achs-Ø			30 mm
Kernbohrung der Spule			35 - 85 mm
Tragkraft			max. 100 kg
Gewicht			ca. 10 kg
Farbe			verzinkt

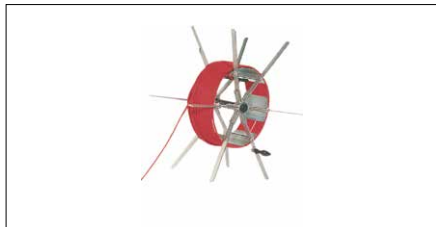

<b>RAPID 600 SP</b>		<b>Artikel-Nr. 85100091</b>	
Ring-Ø	max. 600 mm	Achsaufnahme-Ø	30 mm
Wickelbreite	120 mm	Gewicht	ca. 8 kg
Kern-Ø	300 mm	Farbe	verzinkt
Ringgewicht	max. 25 kg		



	<b>RAPID 670 ST</b> Art.-Nr. 85100465	<b>RAPID 850 ST</b> Art.-Nr. 85100466	<b>RAPID 1000 ST</b> Art.-Nr. 85100884
Ring-Ø	max. 670 mm	max. 850 mm	max. 1000 mm
Kernverstellbereich	250/400/500 mm	250/350/450 mm 550/650 mm	250/350/450 mm 550/650 mm
Wickelbreite	80 - 250 mm	80 - 250 mm	80 - 250 mm
Tragfähigkeit	max. 80 kg	max. 80 kg	max. 80 kg
Achsaufnahme-Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	ca. 25 kg	ca. 30 kg	ca. 35 kg
Farbe	RAL 2004, orange	RAL 2004, orange	RAL 2004, orange



<b>RAPID 480 SL</b>		<b>Art.-Nr. 85100083</b>	
Ring-Ø	max. 480 mm	Achsaufnahme-Ø	30 mm
Kernverstellbereich	200 - 370 mm	Gewicht	ca. 40 kg
Wickelbreite	50 - 250 mm	Farbe	RAL 2004, orange
Tragfähigkeit	max. 65 kg		



<b>RAPID 800 SL</b>		<b>Art.-Nr. 85100174</b>	
Ring-Ø	max. 800 mm	Achsaufnahme-Ø	30 mm
Kernverstellbereich	300 - 550 mm	Gewicht	ca. 70 kg
Wickelbreite	50 - 250 mm	Farbe	RAL 2004, orange
Tragfähigkeit	max. 80 kg		