

Technisches Datenblatt Handarbeitsplatz HA-XX-xxx

Name und Anschrift des Herstellers: **KombiTec GmbH**
Westendstraße 5
D-87488 Betzigau
Tel: +49 (0) 831 / 960 398 - 0
Fax: +49 (0) 831 / 960 398 - 10



Vorteile:

- Kostengünstige Standardlösung
- Aufgaben- und kundenspezifisch kombinierbar
- Umfangreiche Ausbaukomponenten als „Standard“-Baugruppen verfügbar
- Standardbreite: 1.200 oder 1.600 mm
- Bei mehreren Schweißstationen auch Quertraversen mit Rollenbahnen möglich
- Auch als „ESD“-Ausführung erhältlich
- Mit allen Schweißköpfen, Schweißzangen und Invertern kombinierbar
- Pneumatik von Fa. SMC, FESTO oder Bosch-Rexroth wählbar
- Mit blendfreier, heller Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Beleuchtung und Steckdosen getrennt schaltbar
- Durch Fußablage und Stuhl als „Sitzarbeitsplatz“ einsetzbar
- In Verbindung mit Kleinststeuerungen teil- und vollautomatisierbar
- Optional: Mit Erweiterungen zur automatisierten Zu- und Abfuhr von Bauteilen

Anwendungen:

- Verwendbar als Arbeitsplatz für Musterfertigung bis hin zu einem professionellen, voll ausgerüsteten und Handling-optimierten Serienschweißarbeitsplatz
- Ausführung als „Stand-Alone-Lösung“ oder als „integrierte Komponenten“ in verketteter Fertigungslinie verfügbar
- Auch mit „überwachte N.i.O.-Box“ verfügbar

Technische Änderungen:

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind in „mm“.
Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Hauptmaße (BxTxH):	1.200 / 1.600 x 750 x 1.215 / 2.230
Gewicht:	ca. 40 bis 150 kg, zuzüglich Aus- und Aufbauten
Anschluss-Medien:	<ul style="list-style-type: none"> - Strom: 220 V / 50 Hz für die Beleuchtung - Strom für den Inverter und ggf. Steuerung (abhängig von Leistung und Ausführung) - Pressluft zum Antrieb der Komponenten
Betriebsumgebung:	Industrienumgebung, sauber, trocken, frostfrei
Ex-Umgebung:	Der Arbeitsplatz darf nicht in einem EX-Schutz-Bereich aufgestellt werden!
Temperaturbereich:	0 °C – 60 °C

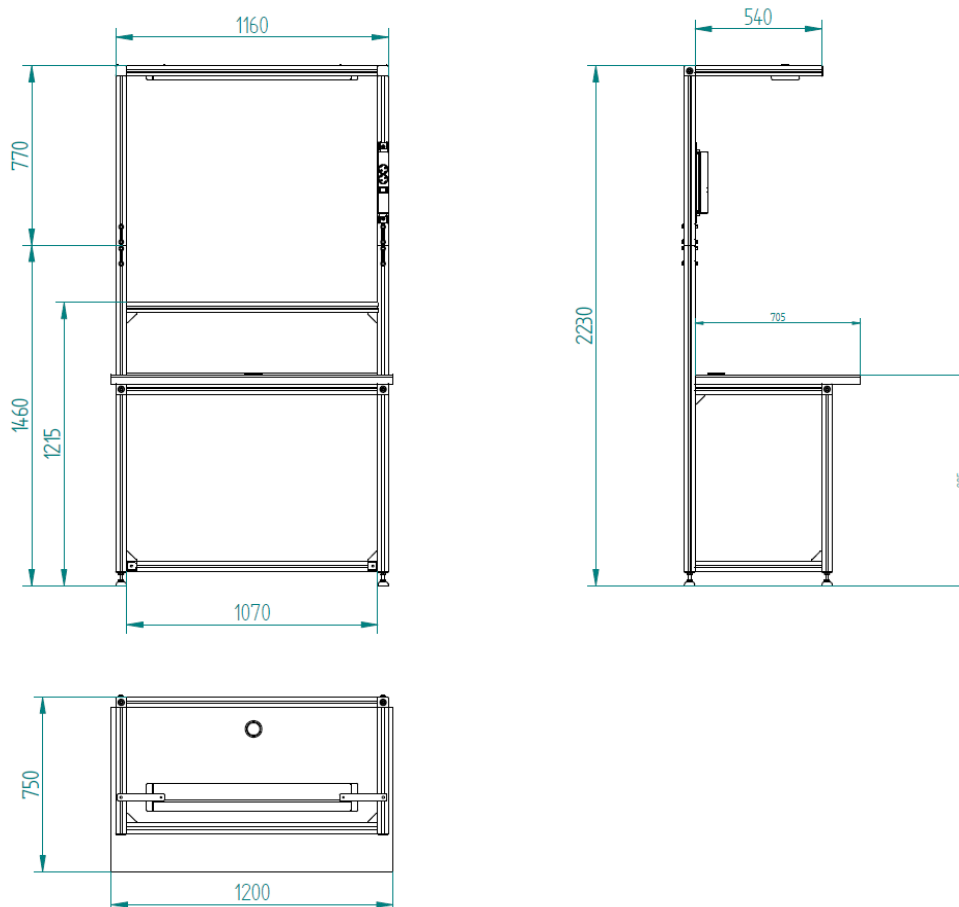


Abbildung: Abmessungen Handarbeitsplatz HA-1200 (ohne Auf- und Anbauten)

Handarbeitsplatz HA-XX-xxx Konfigurationsoptionen

**Blendfreie Beleuchtung
HA-XX-xxx**

**Steckerleiste mit Schalter in
versch. Länderausführungen
wählbar HA-1200-xxx**

**Schwenkarm passend zum
Inverter HA-XX-xxx**

**Pneumatikkomponenten von Fa.
SMC, Festo oder Bosch-Rexroth**

**Arbeitsplatz auch in „ESD“-
Ausführung möglich**

**Befestigung für alle Inverter /
Trafo-Kombinationen**

