

Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

Pneumatic Crimping Machines CM 25



Modell 25-1 mit Crimpeinsatz


Crimpeinsätze und Positionierhilfen sind flexibel in Handcrimpzange PEW 12, Crimpgerät E-PEW 12 und Crimpmaschine CM 25 verwendbar.

Model 25-1 with die set

Dies and locators can be used flexibly in hand crimping tool PEW 12, powered tool E-PEW 12 and crimping machine CM 25.



Drehbarkeit der Gesenke
Turnable dies

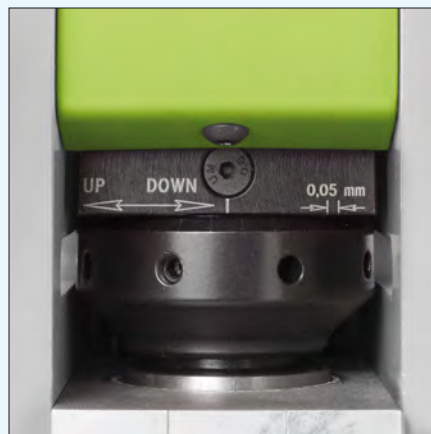

Feineinstellung des Crimpmaßes
Fine adjustment of crimping dimension



Zähler für Crimpverbindungen
Crimp counter

Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

- kompakte, wartungsfreie Crimpmaschine - mehrere hundert wechselbare Crimpgesenke und Positionierhilfen für vielfältigste Anwendungen verfügbar
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- 360° drehbare Aufnahme der Crimpgesenke - ideal für Rechts- und Linkshänder
- Feineinstellung der Crimphöhe über eine Stellmutter am Pressenstößel möglich

Pneumatic Crimping Machines CM 25

- Compact, maintenance-free crimping machine - several hundred interchangeable dies and locators available, for a vast array of applications
- Crimping force 25 kN
- Operating pressure 6 bar
- Air requirement 0.75 l per working stroke
- Hand or footswitch
- Adjustable leg height
- Fast, simple retooling, ideal for small to medium-size runs
- 360° turnable die holder - for both left- and right-handed users
- Fine adjustment of crimp height by adjustment nut at the press ram



Modell CM 25-1

- Crimpmaschine für universellen Einsatz
- Hubstellung 6 - Arbeiten ohne Schutzvorrichtung
- Hubstellung 14 - mit automatisch schließender Schutzvorrichtung

Model CM 25-1

- All-purpose machine
- 6 mm stroke operation without safety closure
- 14 mm stroke with automatic safety closure




Modell CM 25-5

- Crimpmaschine mit Schiebetisch
- Einlegen des Verbinders und des Leiters in das freiliegende Unterteil
- Kabelklemmung für sicheres Arbeiten
- Automatisches Auslösen des Crimpvorganges nach dem Einschieben

Model CM 25-5

- Crimping machine with sliding tray
- Connector and cable are held in the open bottom section
- Wire clamps in for safe working
- Machine crimps automatically following insertion

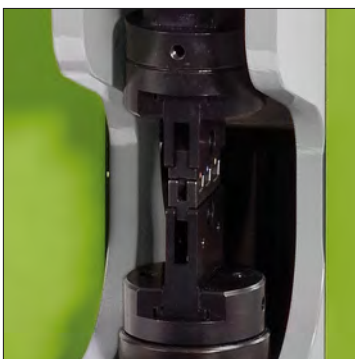

Modell CM 25-6

- Crimpmaschine mit reduziertem Hub zum Betrieb ohne Schutzvorrichtung
- geeignet für alle Crimpkontakte, die einen Arbeitshub kleiner 6 mm verlangen

Model CM 25-6

- Crimping machine with reduced stroke for working without safety closure
- Suitable for all crimped connectors requiring a stroke less than 6 mm

