


# Crimpmaschine für Aderendhülsen

## Crimping machine for ferrules




Pneumatische Crimpmaschine Modell CM 25-3 mit Einsatz für Aderendhülsen  
Pneumatic crimping machine model 25-3 with crimp unit for ferrules


Art. Nr. 636 084 3  
Art. Nr. 636 084 3

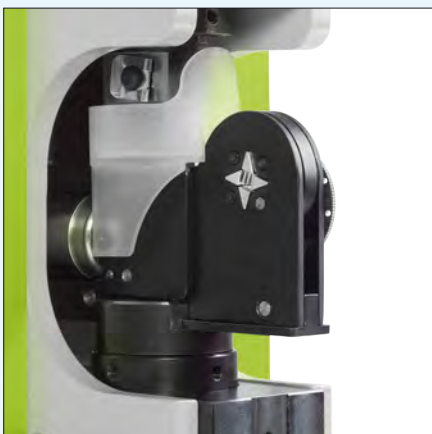

profilierte, selbsteinstellende Crimpflächen  
profiled, self adjusting jaws

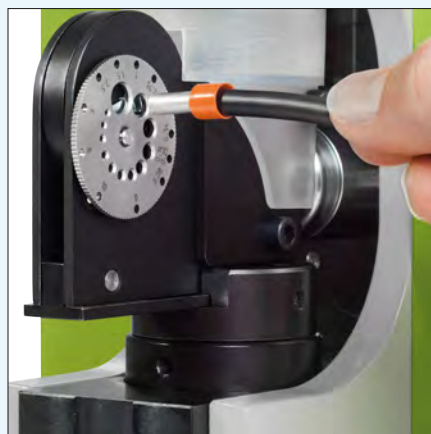

verstellbare Einführhilfe und Tiefenanschlag  
adjustable insertion aid and length stop

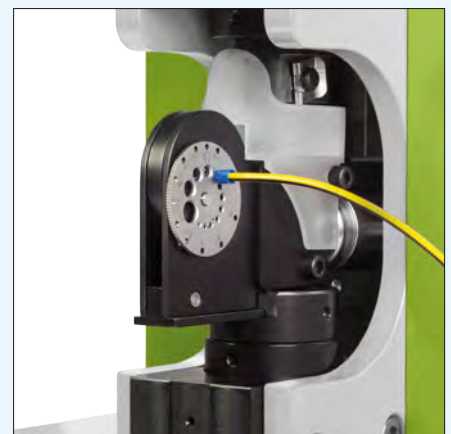

hohe Arbeitssicherheit bei guter Zugänglichkeit  
convenient and safe access for operation

## Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- geeignet für variable Einsatzbedingungen und erhältlich in verschiedenen Ausführungen

## Modell CM 25-3 für Aderendhülsen

- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm<sup>2</sup> bis 10 mm<sup>2</sup>
- quadratisches Crimp-Profil mit 4 profilierten Crimpflächen
- selbststellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- verstellbare Einführhilfe für isolierte und unisolierte Aderendhülsen mit Tiefenanschlag für isolierte Aderendhülsen
- Umbau auf Crimpeinheit für gedrehte Kontakte möglich
- serienmäßige Ausstattung mit einem Zählwerk

## Pneumatic crimping machines CM 25

- Compact, maintenance-free tabletop machine
- Crimping force 25 kN
- Operating pressure 6 bar
- Air requirement 0.75 l per working stroke
- Hand or foot switch
- Adjustable feet
- ideal for various applications and available in different versions

## Model CM 25-3 for ferrules

- Crimp unit for insulated and uninsulated 0.08 mm<sup>2</sup> to 10 mm<sup>2</sup> ferrules
- Square crimp shape with 4 profiled jaws
- self-adjusting to the desired ferrule size
- Rotable insertion aid for insulated and uninsulated ferrules with length stop for insulated ferrules
- easy retrofit for turned contact crimping
- operation counter with reset button

Art. No.	Bezeichnung Description	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup>	Größe (B x H x T) Size (l x h x w) mm	Gewicht Weight kg
636 084 3	CM 25-3 mit Aderendhülsenkrimpeinheit CM 25-3 with ferrule crimping unit	0.08–10.0	325 x 500 x 280	30.6
636 084 3 0	Aderendhülsenkrimpeinheit Ferrule crimping unit	0.08–10.0	100 x 76 x 43	0.6

### Anwenderfreundliche Umbaumöglichkeit der CM 25-3 für Aderendhülsen auf die CM 25 -3 für gedrehte Kontakte:

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- austauschbare Vierdornkrimpeinheiten, auch mit Crimpdornen nach MIL erhältlich

### User-friendly modification of the CM 25-3 for ferrules into the CM 25-3 for turned contacts:

- For crimping turned male and female contacts
- Interchangeable 4-indent crimp units, also available for MIL conform applications



Weitere Automatisierungsanwendungen auf Anfrage.  
Further applications on request.

Rennsteig Werkzeuge GmbH  
An der Koppel 1

98547 Viernau

T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0  
F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14  
W [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)  
E [info@rennsteig.com](mailto:info@rennsteig.com)

