


## Ring- und Spulenabwickler manuell



### RINGFIX

Schwere und große Ringe liegen mit dem Eigengewicht zentral gespannt auf den Wickeltellern und lassen sich drallfrei abziehen. Die Abwickelteller sind je nach Ringgröße auswechselbar. Mit einer einstellbaren Bremse läuft das Wickelgut kontrolliert ab.

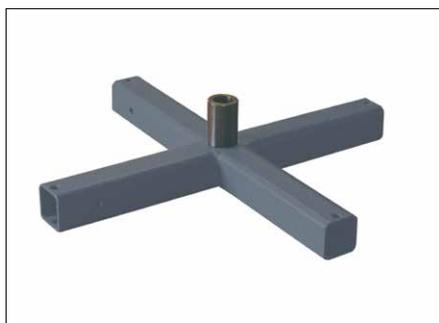

RINGFIX Tischkreuz	Artikel-Nr.	85100210
Ablaufhöhe		150 mm
L x B x H		ca. 520 x 520 x 120 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		5,5 kg



RINGFIX mobil	Artikel-Nr.	85100208
Ablaufhöhe einstellbar		850 - 1050 mm
L x B		ca. 1100 x 1100 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		29 kg



RINGFIX stationär	Artikel-Nr.	85100209
Ablaufhöhe einstellbar		760 - 1100 mm
L x B		ca. 1000 x 1100 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		24 kg



	RINGFIX 480 Artikel-Nr. 85101211	RINGFIX 650 Artikel-Nr. 85101212	RINGFIX 800 Artikel-Nr. 85101213
Abwickelteller inkl. Bremse			
Ring-Ø	max. 470 mm	max. 640 mm	max. 790 mm
Teller-Ø	480 mm	650 mm	800 mm
Höhe Spannbolzen	250 mm	250 mm	250 mm
Kernverstellbereich	140 - 320 mm	180 - 500 mm	280-660 mm
Ringgewicht	max. 25 kg	max. 25 kg	max. 25 kg
Farbe	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Gewicht	ca. 7,3 kg	ca. 11,5 kg	ca. 18,3 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2013.

## Ring- und Spulenabwickler manuell



SPULFIX	Artikel-Nr.	85100214
Spulenbreite		150 mm
Teller-Ø		480 mm
Dornabmessungen		Ø 16 - 200 mm
Zentrierstück für Bohrung-Ø		25-80 mm
Spulengewicht		max. 25 kg
Farbe		verzinkt
Gewicht		ca. 5,7 kg



MESSBOI 10 H	Artikel-Nr.	85100203
Wickelgut-Ø		1 - 15 mm
Eichfähig		1 - 10 mm
L x B x H		ca. 225 x 110 x 145 mm
Zählwerk		9999,99 m mit Resettaste
Fehlergrenze		+/- 2 %
Messkraft		konstant durch Federdruck
Gehäuse		Polystyrol
Farbe		weiß/blau
Gewicht		ca. 0,5 kg



	SPULFIX 300 Artikel-Nr. 85100007	SPULFIX 450 Artikel-Nr. 85100475
Spulenaußen-Ø	max. 290 mm	max. 440 mm
Spulenhöhe	max. 150 mm	max. 150 mm
Zentrierstück für Bohrung-Ø	25 - 80 mm	25-80 mm
Dorn	Ø 16 x 200 mm	Ø 16 x 200 mm
Farbe	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7035, lichtgrau



	RINGFIX 300 Artikel-Nr. 85100004	RINGFIX 450 Artikel-Nr. 85100005
Ring-Ø	max. 290 mm	max. 440 mm
Höhe Spannbolzen	110 mm	max. 110 mm
Kernverstellbereich	90 - 200 mm	150 - 200 mm
Ringgewicht	max. 10 kg	max. 12 kg
Farbe	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7035, lichtgrau



RINGFIX 480	Artikel-Nr.	85100006
Abwickelteller mit Bremse, Tischkreuz und Handgriffen. Kabelschleife angebaut zum Einstecken eines Längenmessgerätes		
Ring-Ø		max. 470 mm
Teller-Ø		480 mm
Höhe Spannbolzen		250 mm
Kernverstellbereich		140 - 320 mm
Ringgewicht		max. 25 kg
Farbe Teller		verzinkt
Farbe Fußkreuz		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		ca. 11,5 kg